




АРТИКУЛ: 2833

Резиновый компенсатор фланцевый удлиненный

Описание:

1. Компенсатор резиновый фланцевый.
2. Снижение уровня шума.
3. Поглощение вибрации.
4. Осевое и боковое смещение.
5. Простота установки.
6. Корпус изготовлен из EPDM, окончания из углеродистой стали.
7. Фланцевое соединение согласно DIN 2501 PN 10.
8. Удлиненный корпус.
9. Макс. рабочее давление 10 бар.
10. Макс. рабочий вакуум 400 мбар.
11. Рабочая температура - 10 °C + 105 °C.




Nº	Наименование	Материал	Обработка поверхности
1	Корпус	EPDM	-----
2	Обод	Углеродистая сталь	Оцинковано
3	Фланцы	Углеродистая сталь	Оцинковано

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ:

Арт.	Диаметр	DN	PN	Размеры (мм)							Вес (Кг)
				Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	n x Ø H	L	E	
2833 09	2"	50	10	165	125	52	86	4 x 18	175	18	4.65
2833 10	2 1/2"	65	10	185	145	68	106	4 x 18	175	18	6.15
2833 11	3"	80	10	200	160	76	116	4 x 18	175	20	6.60
2833 12	4"	100	10	220	180	103	150	8 x 18	225	20	7.05
2833 13	5"	125	10	250	210	128	180	8 x 18	225	22	9.70

Арт	Диаметр	DN	PN	Размеры (мм)							Peso/Weight (Kg)
				Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	n x Ø H	L	E	
2833 14	6"	150	10	285	240	152	209	8 x 23	225	22	13.40
2833 16	8"	200	10	340	295	194	260	8 x 23	325	24	18.90
2833 18	10"	250	10	395	350	250	320	12x23	325	26	23.15
2833 20	12"	300	10	445	400	300	367	12x23	325	26	30.05

Схема смещений

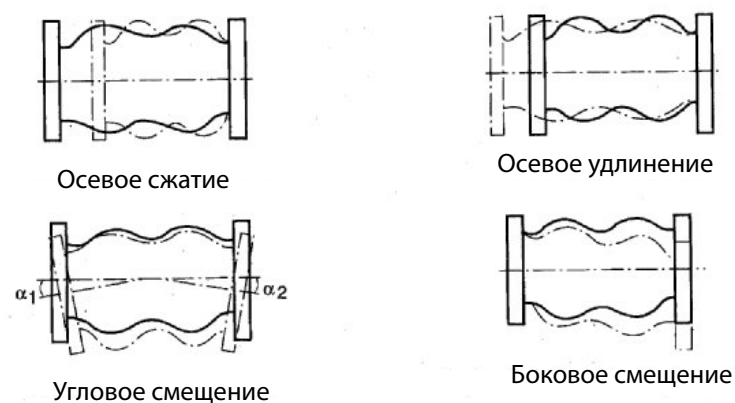

Ref	Осевое сжатие	Осевое удлинение	Угловое смещение	Боковое смещение
	mm.	mm.	$\alpha_1 + \alpha_2$	mm.
2833 09	50	25	35°	45
2833 10	50	25	35°	45
2833 11	50	35	35°	45
2833 12	50	35	35°	38
2833 13	50	35	30°	38
2833 14	50	35	30°	38
2833 16	60	35	30°	30
2833 18	60	35	30°	30
2833 20	60	35	20°	30

ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ

