

Модель 2830


Муфтовый резиновый компенсатор

Описание

1. Резиновый компенсатор.
2. Корпус- EPDM, соединения- углеродистая сталь
3. Резьбовое соединение согласно стандарта DIN 2999
4. Макс.рабочее давление 10 Kg/cm²
5. Макс.рабочая температура -10°C+105°C
6. Применяется в ситемах отопления и водоснабжения



№	Наименование	Материал
1	Корпус	EPDM
2	Зажим	Углеродистая сталь
3	Соединение	Углеродистая сталь
4	Патрубок	Углеродистая сталь

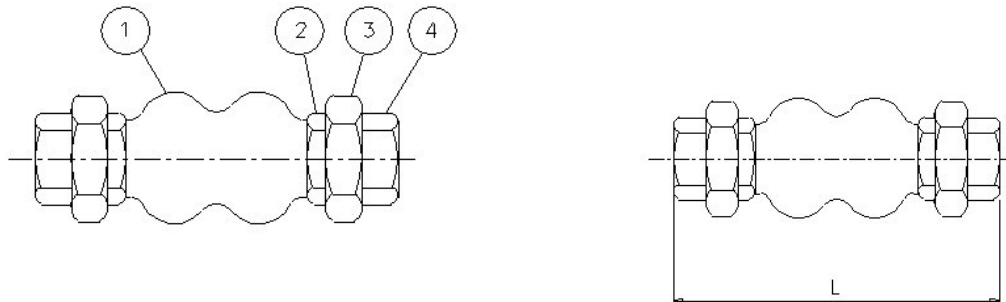

Артикул	Диаметр резьбы, дюйм	PN	Размеры (мм) L	Вес (кг.)
2830 05	3/4"	10	200	0.71
2830 06	1"	10	200	1.09
2830 07	1 1/4"	10	200	1.31
2830 08	1 1/2"	10	200	1.78
2830 09	2"	10	200	2.65